

DİSKLİ GRUP

GENEL YAPI

Anız bozmada ve toprak yatağı hazırlığında kullanılan diskli makinelerimizle, kauçuk süspansiyonu, ideal disk açıları ve ağırlığıyla en sert toprakta bile istediğiniz iş derinliğinde çalışabilirsiniz. Çentikli diskler anızı ideal parçalar ve toprağı karıştırır.

Tohum yatağı hazırlığında 560 mm çaplı merdane kombinasyonu ile tohum için ideal yatağı hazırlar. Tam tesviyeli bir toprak yüzeyi oluşturur.

Son yıllarda toprak yapısının korunması ve verimliliğin artırılması açısından önem kazanan minimum toprak işleme için uygun bir makinedir. Özellikle anızı yakmak yerine makinamızla işlerseniz toprak yüzeyinde ideal bir parçalanmış bitki ve toprak karışımı elde edersiniz. Bu organik materyal ileriki sezonlarda artı verim olarak geri dönecektir.

İdeal toprak işleme için 15-18 km/saat hızlarda çalışılmalıdır. Bunun anlamı aynı mazotla klasik diskarolara göre iki katı iş yapmak demektir. Toprak işleme maliyetiniz düşer.

ŞASİ TASARIM ÖZELLİKLERİ

1. Traktöre Bağlantı

Asılır tip modellerde traktör üç nokta bağlantı 2. ve 3. Kategori ölçülerindedir. Çekilir modelde alt bağlantı kollarına bağlantı 2. ve 3. Kategori ölçülerindedir.

2. Malzeme Özellikleri


Disklin Şasiye bağlantı ayağında ST 52 çelik kullanılmıştır. Şasi profillerinde 1. sınıf standart profiller kullanılmıştır.


3. Disk aralık ölçüleri ve Bataryalar

Diskler 240 mm aralıkta dizilmiştir. Ön ve arka bataryalar arası 900 mm dir. Disk yön açısı 18, düşey durum açısı 11 derecedir. Disk süspansiyon kauçuk yayları özel imalat 35 mm ve 40 mm çaplarında kullanılır.


4. İş Derinliği Ayarı

Makine iş derinliği ayarı sabitleme pimi yeri hidrolikle kolayca ayarlanabilir.

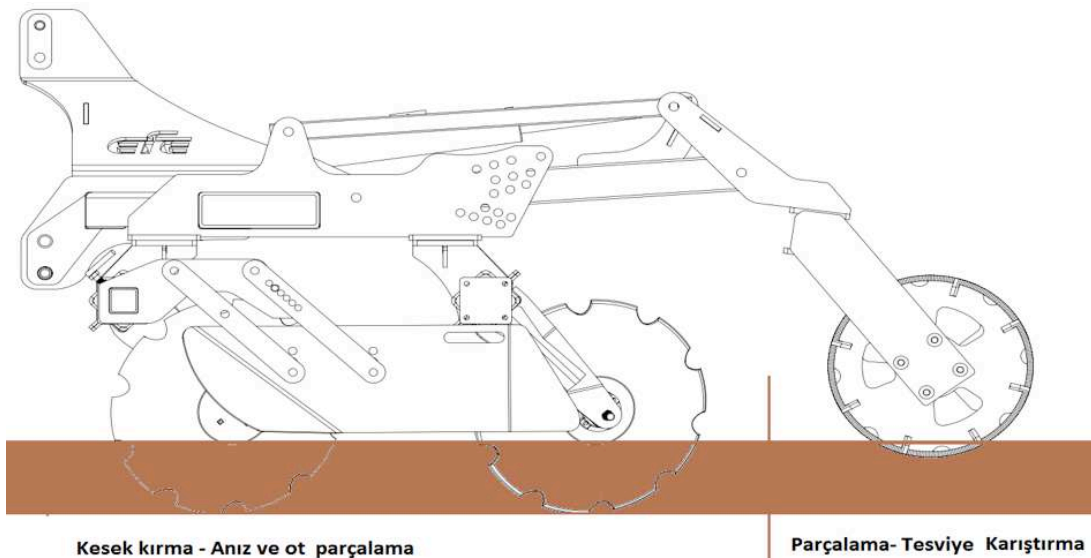

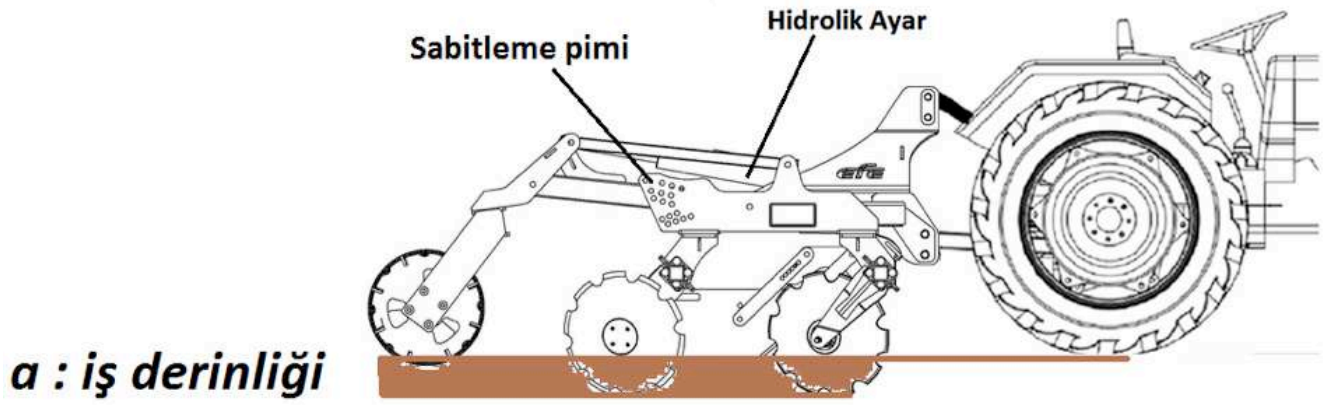

Firmamıza özel tasarladığımız paralelogram merdane katlama sistemiyle makine ağırlık merkezi öne çekilerek yol konumunda traktörün ön ağırlık dengesini sağlamakta ve emniyetli bir şekilde kullanılmaktadır.

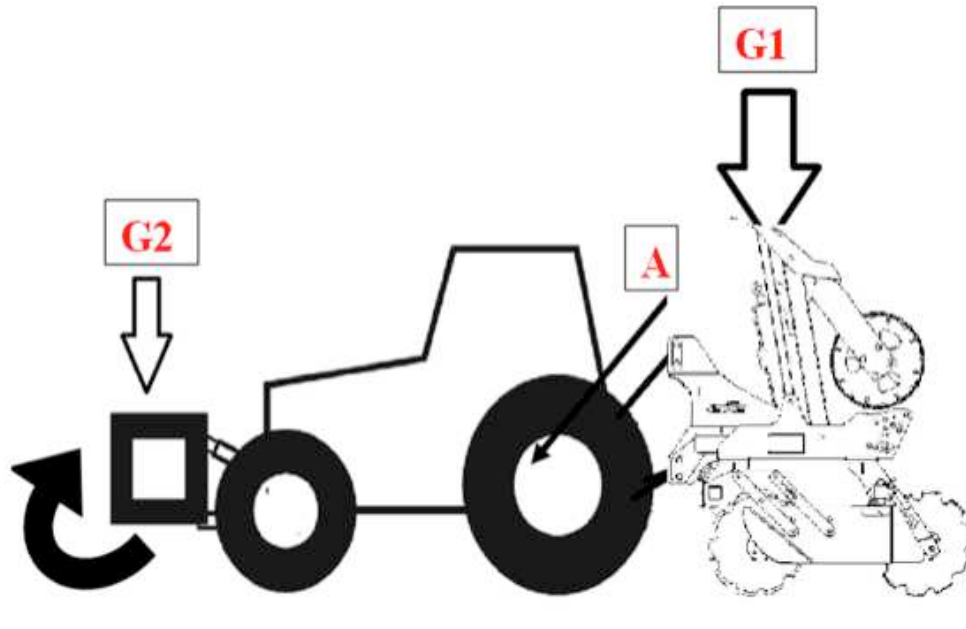



PARS DİSK TİLLER

MODEL PARS Disk Tiller/Disc Harrow

	EPS 20	EPS 24	EPS 28	EPS 32
İş Geniřlięi /Working Width (cm)	250	300	350	400
Yol Geniřlięi/Road Width (cm)	270	320	370	420
Aęırlık (Merdaneli)/Weight(with roller) (kg)	1320 / 1350	1470 / 1500	1620 / 1650	1820 / 1850
Disk apı/Disc Diameter (mm)	510 / 560	510 / 560	510 / 560	510 / 560
Disk Adeti/Number of Disc	20	24	28	32
Ayak Baęlantı Profil lüsü/Foot Linkage Profile Dimension(mm)	70*70*6mm	70*70*6mm	70*70*6mm	70*70*6mm
Ana Őasi lüsü/Main Frame Dimension(mm)	100*300*8mm	100*300*8mm	100*300*8mm	100*300*8mm
Traktr G İhtiyacı/Tractor Required Power(hp)	80-90	90-110	100-120	120-140

Makine Aęırlıkları merdane eřidine gre deęiřiklik gsterebilir./Machine weights may vary according to roller type

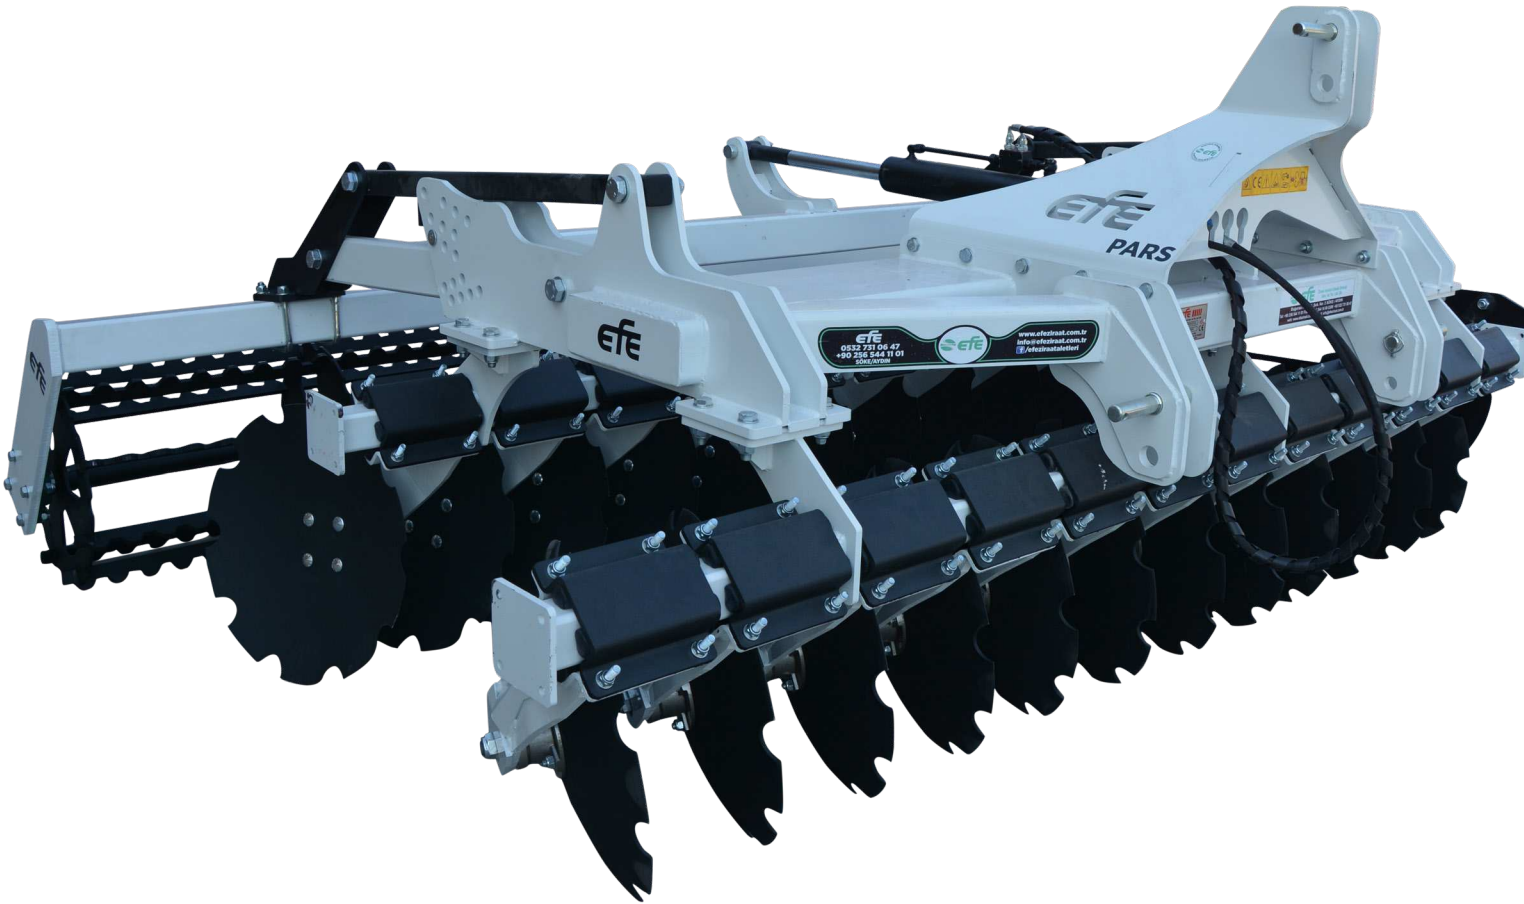

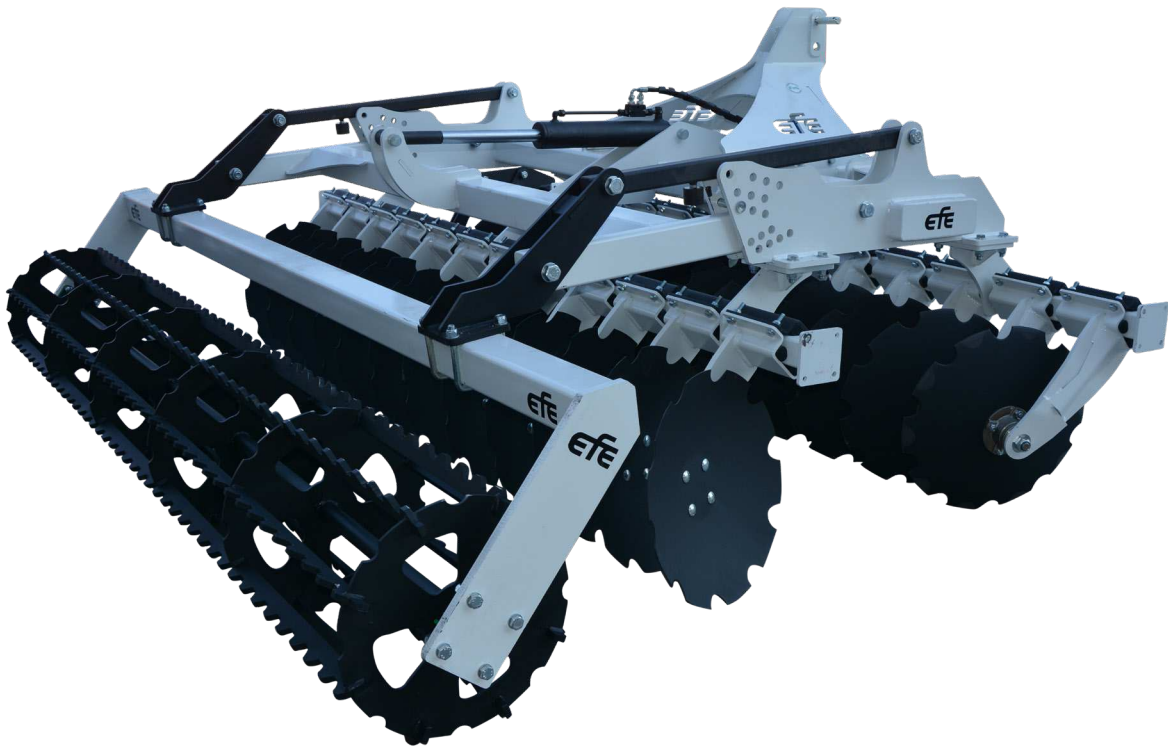



BAĞARASI MAH. 39 SOK. NO:2 SÖKE/AYDIN

+90 256 544 11 01 / +90 532 731 06 47

www.efeziraat.com.tr

info@efeziraat.com.tr