

DİSKLİ GRUP

GENEL YAPI

Anız bozmada ve toprak yatağı hazırlığında kullanılan diskli makinalarımızla, kauçuk süspansiyonu, ideal disk açıları ve ağırlığıyla en sert toprakta bile istediğiniz iş derinliğinde çalışabilirsiniz. Çentikli diskler anızı ideal parçalar ve toprağı karıştırır.

Tohum yatağı hazırlığında 560 mm çaplı merdane kombinasyonuyla tohum için ideal yatağı hazırlar. Tam tesviyeli bir toprak yüzeyi oluşturur.

Son yıllarda toprak yapısının korunması ve verimliliğin artırılması açısından önem kazanan minimum toprak işleme için uygun bir makinedir. Özellikle anızı yakmak yerine makinamızla işlerseniz toprak yüzeyinde ideal bir parçalanmış bitki ve toprak karışımı elde edersiniz. Bu organik materyal ileriki sezonlarda artı verim olarak geri dönecektir.

İdeal toprak işleme için 15-18 km/saat hızlarda çalışılmalıdır. Bunun anlamı aynı mazotla klasik diskarolara göre iki katı iş yapmak demektir. Toprak işleme maliyetiniz düşer.

ŞASİ TASARIM ÖZELLİKLERİ

1. Traktöre Bağlantı

Asılır tip modellerde traktör üç nokta bağlantı 2.ve 3. Kategori ölçülerindedir. Çekilir modelde alt bağlantı kollarına bağlantı 2.ve 3. Kategori ölçülerindedir.

2. Malzeme Özellikleri


Disklin Şasiye bağlantı ayağında ST 52 çelik kullanılmıştır. Şasi profillerinde 1.sınıf standart profiller kullanılmıştır.


3. Disk aralık ölçüleri ve Bataryalar

Diskler 240 mm aralıkta dizilmiştir. Ön ve arka bataryalar arası 900 mm dir. Disk yön açısı 18, düşey durum açısı 11 derecedir. Disk süspansiyon kauçuk yayları özel imalat 35 mm ve 40 mm çaplarında kullanılır.


4. İş Derinliği Ayarı

Makine iş derinliği ayarı sabitleme pimi yeri hidrolikle kolayca ayarlanabilir.

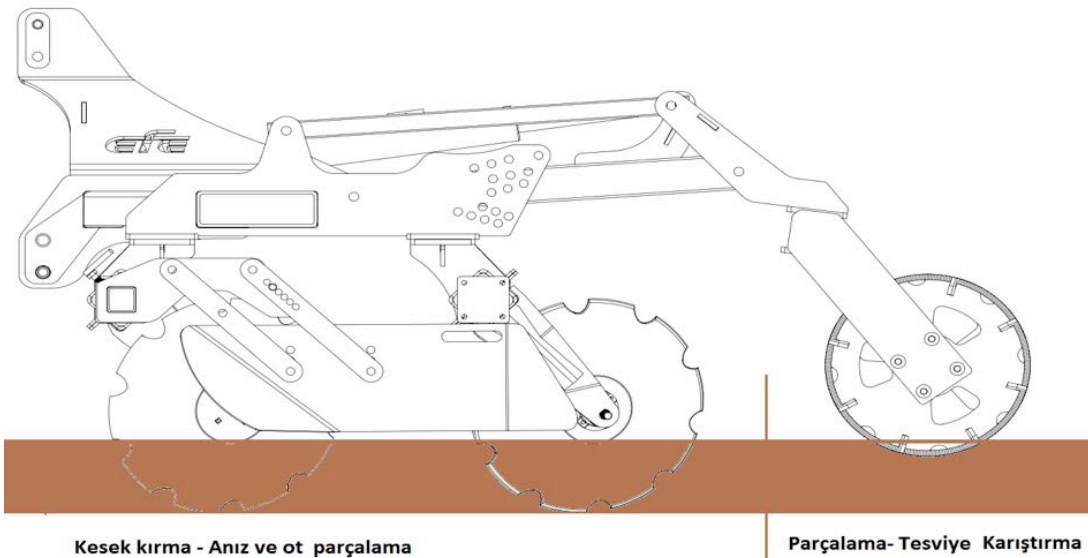

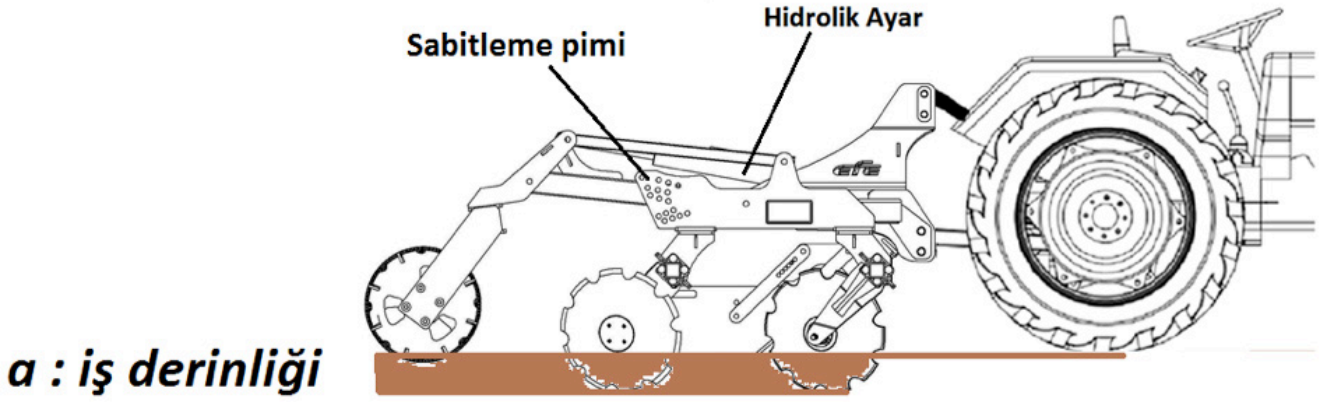

Firmamıza özel tasarladığımız paralelogram merdane katlama sistemiyle makine ağırlık merkezi öne çekilerek yol konumunda traktörün ön ağırlık dengesini sağlamakta ve emniyetli bir şekilde kullanılmaktadır.

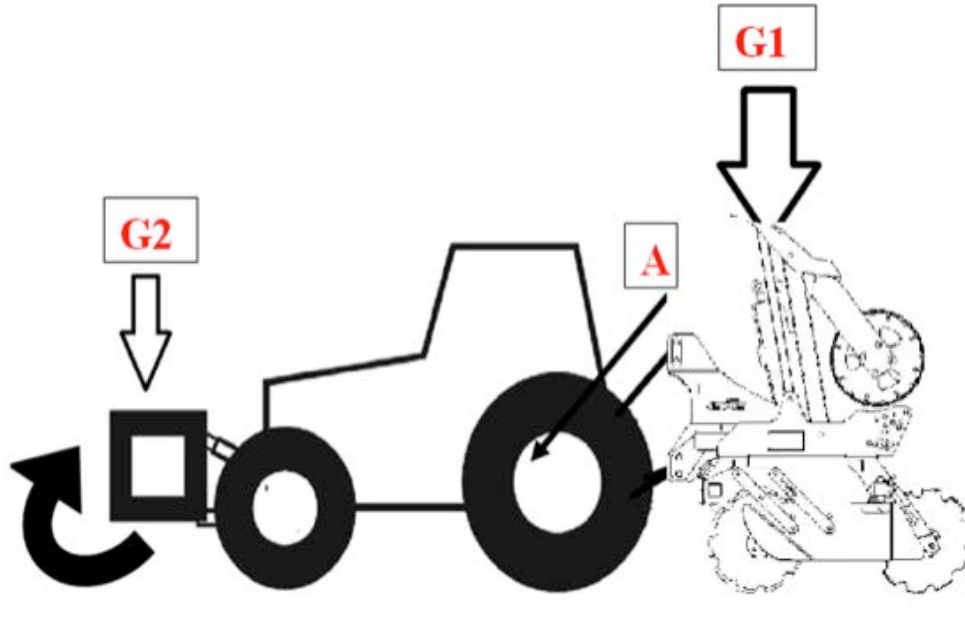

ÇİTA DİSK TİLLER

MODEL ÇİTA Tarla Tipi Disk Tiller/Field Type Disc Harrow

	ECT 20	ECT 24	ECT 28
İş Genişliği /Working Width (cm)	250	300	350
Yol Genişliği/Road Width (cm)	270	320	370
Ağırlık (Merdaneli)/Weight(with roller) (kg)	1100 / 1130	1250 / 1275	1360 / 1390
Disk Çapı/Disc Diameter (mm)	510 / 560	510 / 560	510 / 560
Disk Adeti/Number of Disc	20	24	28
Ayak Bağlantı Profil Ölçüsü/Foot Linkage Profile Dimension(mm)	70*70*6mm	70*70*6mm	70*70*6mm
Ana Şasi Ölçüsü/Main Frame Dimension(mm)	80*80*8mm	80*80*8mm	80*80*8mm
Traktör Güç İhtiyacı/Tractor Required Power(hp)	60-80	70-90	80-100


Makine Ağırlıkları merdane çeşidine göre değişiklik gösterebilir./Machine weights may vary according to roller type

MODEL ÇİTA Bahçe Tipi Disk Tiller/Field Type Disc Harrow

	ECT 10	ECT 12	ECT 14	ECT 16	ECT 18
İş Genişliği /Working Width (cm)	125	150	175	200	225
Yol Genişliği/Road Width (cm)	145	170	195	220	245
Ağırlık (Merdaneli)/Weight(with roller) (kg)	580	695	810	925	1040
Disk Çapı/Disc Diameter (mm)	51 / 56	51 / 56	51 / 56	51 / 56	51 / 56
Disk Adeti/Number of Disc	10	12	14	16	18
Ayak Bağlantı Profil Ölçüsü/Foot Linkage Profile Dimension(mm)	70*70*6 mm	70*70*6 mm	70*70*6 mm	70*70*6 mm	70*70*6 mm
Ana Şasi Ölçüsü/Main Frame Dimension(mm)	80*80*8 mm	80*80*8 mm	80*80*8 mm	80*80*8 mm	80*80*8 mm
Traktör Güç İhtiyacı/Tractor Required Power(hp)	40-60	50-70	50-70	60-80	60-80

Makine Ağırlıkları merdane çeşidine göre değişiklik gösterebilir./Machine weights may vary according to roller type



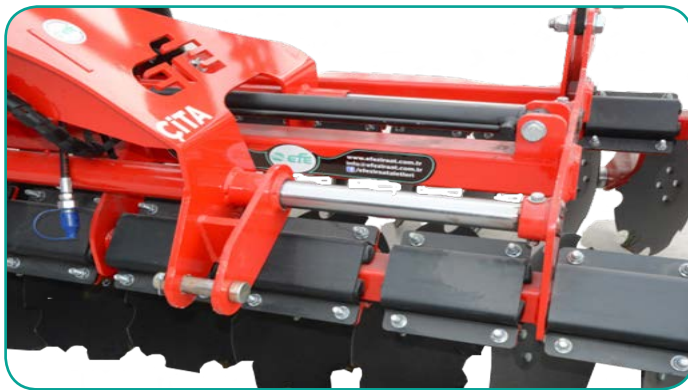



BAĞARASI MAH. 39 SOK. NO:2 SÖKE/AYDIN

+90 256 544 11 01 / +90 532 731 06 47

www.efeziraat.com.tr

info@efeziraat.com.tr